

TS8880规格表

打印头/墨水	类型		6色独立式墨盒（C/M/Y/BK/GY/PGBK）
	喷嘴数量		共6,656喷嘴（PGBK/BK/GY:1,024喷嘴, C/M:1,536喷嘴, Y:512喷嘴）
	最高打印分辨率		4800dpi ¹ x 1200dpi
	墨水打印量	A4彩色文档 4"x6"无边距照片	PGI-832PGBK: 400页; CLI-833C/M/Y: 500页; CLI-833C/M/Y: 205张; CLI-833BK: 656张; CLI-833GY: 324张;
打印速度	文档：彩色	ESAT/单面	约10.0ipm
	文档：黑白	ESAT/单面	约15.0ipm
	文档：彩色	ESAT/双面	约3.0ipm
	照片(4"x6")	PP-201/无边距	约13秒
打印宽度			最大 203.2 毫米 (8 英寸), 无边距: 最大 216 毫米 (8.5 英寸)
自动双面打印			支持
纸张尺寸	后端托盘		A4, A5, B5, LTR, LGL, #10 信封, DL 信封, Card Size (91毫米 x 55毫米), 4" x 6", 5" x 7", 7" x 10", 8" x 10", 正方形(89毫米 x 89毫米, 127毫米 x 127毫米),自定义尺寸(宽度:55毫米 - 215.9毫米, 长度:89毫米 - 676毫米)
	纸盒		A4,A5,B5,LTR
	多用途托架		120x120mm
纸张处理(最大数量)	后端托盘	普通纸 (A4/LTR)	普通纸(64g/㎡):100, 双面无光泽纸(MP-101D):1
		照片纸 (4" x 6")	优质专业照片纸(PT-101),高级光面照片纸II(PP-201),亚高光面照片纸(SG-201),无光泽照片纸(MP-101),光面照片纸(GP-508),高级光面照片纸(PP-208)=20; 可移除照片贴纸 (PS-308R),照片贴纸 (PS-108/PS-208/PS-808),磁性照片纸(PS-508)=1
	纸盒	普通纸 (A4/LTR)	普通纸(64g/㎡):100
自动双面打印支持纸张	类型		普通纸
	尺寸		A4, A5, B5, LTR
纸张重量	后端托盘		普通纸:64g/㎡ - 105g/㎡, 佳能特殊纸: 最大重量:约300g/㎡(优质专业照片纸 PT-101)
	纸盒		普通纸:64g/㎡ - 105g/㎡
能效等级			1级
扫描	光学分辨率		2,400dpi x 4,800dpi
复印速度	文档：彩色	sFCOT/单面	约14秒
		sESAT/单面	约7.0ipm
无线网络			支持（2.4GHz、5GHz）
无线直连			支持
Canon Print Service（安卓）			支持
佳能云打印（微信小程序）			支持
Canon PRINT（佳能打印）(for iOS/for Android)			支持
插卡打印			支持
操作面板	显示屏		4.3" / 10.8 cm LCD (彩色触摸屏)
接口	USB B接口		高速USB
耗电量	关闭		约0.1W
	待机：USB连接至PC		约1.1W
	复印 ² ：USB连接至电脑		约27W
环境	常规		RoHS (欧洲, 中国)*, WEEE (EU)* *To be fixed
尺寸（长x宽x高）	出厂设置		约 372 x 345 x 142毫米
	出纸托盘/后部进纸托盘伸出		约 372 x 651 x 301毫米
重量	kg		约6.6kg
国产系统			支持

*1:请参考"打印速度测试标准", 打印速度会根据系统配置, 接口, 软件, 文档复杂程度, 打印模式, 页面覆盖率, 使用纸张类型不同而有所变化。

*2:当使用A4尺寸普通纸基于标准模式打印ISO/JIS-SCID N2 模板时。



佳能开发者服务平台

打印APP下载





佳能云打印



佳能打印宝典
轻松获取更多打印方法和技巧

商品注意事项

- 由于打印纸的种类不同，色彩的再现范围和着色等有所变化。有可能出现色调表现不同的情况。
- 指定纯黑文件及灰度打印时，也有可能使用到彩色墨水。另为维护打印机的性能而进行的打印头清洗动作也有可能用到所有颜色的墨水。
- 佳能喷墨打印机系列用于维修的功能性配件的最长提供时限为停产后的5年。同时，根据我公司的判断，有一部分机型会采用同一或同等机型进行整机更换的维修方式，该情况下，原配耗材及配件有可能无法继续使用，操作系统也有可能需要变更。
- 耗材类（纸张、墨水、墨盒、硒鼓）不在保修范围内。

所有资料根据佳能标准测试方法测定，如有印刷错漏或翻译上的误差，望广大用户谅解。
产品设计与规格如有更改，恕不另行通知。（广告）

2026年5月



▶ 6色独立式墨盒，实现高品质照片输出

TS8880采用6色独立式墨盒，实现更高品质照片打印，作品鲜艳亮丽层次丰富，色彩富有感染力，满足摄影爱好者高品质需求。支持无线直连打印功能和佳能云打印小程序，满足日常移动打印需求。



▶ 紧凑时尚外观，居家生活好伴侣

TS8880延续时尚机身外观，顶部网格盖板设计，避免产生指纹和划痕。四角圆弧设计，更显紧凑小巧，更具安全性。多种颜色的机身设计，适用各种家居环境。



▶ 操作面板可按需倾斜，出纸托盘自动伸缩

TS8880可按需倾斜的操作面板，人性化多角度，舒适查看便捷操作，简约便捷的UI界面，轻松操作更直观。

当打印机接受打印命令时，出纸托盘可自动伸出，电源关闭时可自动收回。



▶ 智能用户界面，操作界面更友好

TS8880配备4.3英寸彩色触摸屏，搭载智能用户界面，方便用户根据不同使用场景切换屏幕，快速调用常用功能，并且自由选择背景颜色，对图标可进行自定义设置，满足日常工作或学习中的功能。底部常用设置菜单，任意场景下均可快速进入设置界面。

▶ 自动双面打印

支持自动双面打印，不仅免去了手动转换纸张方向的烦恼，而且节约纸张使用量，为资源节省增添一份贡献。



▶ 插卡照片打印

不需要电脑，将相机中的存储卡（SD或MS卡）直接插入打印机卡槽，即可通过彩色液晶屏快速浏览其中的照片，选择自己喜爱的照片直接进行打印输出，照片打印其实就是这么简单。



▶ Canon PRINT（佳能打印）

有了这个移动打印软件，您手中的智能设备不仅可以实现无线打印、复印、扫描照片或文档等功能，新增“自动照片修复”等设置，提升移动端的输出品质；Android手机还能实现网页打印等丰富功能。通过Canon PRINT更加友好的UI界面设计和操作性，即使没有屏幕的打印机也可以通过智能手机完成打印设置、查询墨盒信息等实用功能。



▶ 无线打印，便捷体验

TS8880支持Wi-Fi 2.4GHz和5GHz，传输速度更快、更稳定，打印机更能灵活摆放。同时支持AirPrint，Mopria®等多种连接方式。更支持无线直连，即使没有无线网络，只要启用打印机的“无线直连”，即可实现打印机与智能设备间点对点无线打印，体验更自由的移动打印。




▶ 佳能云打印轻松好帮手

无需安装电脑驱动，即可实现微信直接打印和远程异地打印等丰富功能。随时随地满足打印需求，开启云端智能打印新时代。



▶ 2种进纸方式：后端托盘/纸盒

TS8880支持前后2种进纸方式：后端托盘和纸盒。可同时支持多种尺寸、类型纸张的打印。

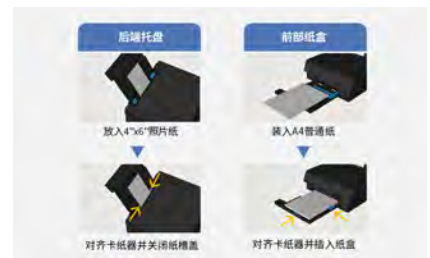

▶ 打印纸张宽度自动检测

该功能可自动感应纸盒或后部进纸器中的纸张宽度，并显示在液晶屏上，您只需要确认纸张类型，下次即会自动显示上一次设置过的纸张尺寸和类型。



▶ ID卡复印功能（身份证复印）

支持ID卡复印功能，例如扫描身份证的两面，按照原始尺寸将卡片图像便利地打印在单面纸上，简单操作，易于查看。



▶ 去除彩色复印

新增去除彩色复印功能，可以复印彩色原稿中的黑色和灰色部分，可以去除彩色部分，例如红笔所做的修正。



▶ 自动电源开启与关闭(通过USB、Wi-Fi、云端)

当打印机处于睡眠状态时，从任何设备端通过无线、USB、云端连接发出打印命令，打印机将自动开启电源并开始打印工作，让打印更便捷而环保。使用完毕后，打印机会根据所设定的时间自动进入休眠状态，有效节约能源使用，环保更贴心。



▶ 支持国产主流操作系统

适配银河麒麟系统、统信系统和华为原生鸿蒙系统，大幅提升了佳能打印机产品的兼容性和稳定性，满足多元化的用户需求，为各行业提供更安全可靠的国产操作系统打印解决方案。



▶ 静音模式

创造安静舒适的工作与生活环境。从操作界面或产品驱动中轻松开启“静音模式”，打印机在打印工作与进纸瞬间的噪音值都将大幅降低。更支持对“静音模式”的时间区间设置，按用户实际需求，自动启用和关闭“静音模式”。



▶ 可持续性

采用纸张的原材料（纸浆）作为缓冲材料，减少对塑料的使用，从而降低对环境的影响，有效节约能源使用，环保更贴心。

