

DR-G1130 规格表

类型			桌面送纸式文件扫描仪		
文件送入			自动或手动送入		
文件尺寸			宽度: 50.8-305mm		
			长度: 70-432mm；长文稿模式: 3,000mm		
文件厚度和重量			连续送入: 20-209g/m ² , 0.04-0.25mm		
			无分离模式: 20-255g/m ² , 0.04-0.3mm		
送入容量			48mm堆叠高度或500页80g/m ²		
扫描元素			CMOS图像传感器		
光源			LED (红, 绿, 蓝)		
扫描面			单面/双面		
扫描模式			黑白, 错误扩散, 高级文本增强, 高级文本增强II, 256级灰度, 24位彩色, 自动色彩检测, 长文稿, 手动送入, 高分离, 低分离, 无分离		
扫描分辨率			150×150dpi, 200×200dpi, 240×240dpi, 300×300dpi, 400×400dpi, 600×600dpi		
扫描速度* (A4/LTR, 200dpi)	黑白	纵向	100ppm(单面)/200ipm(双面)		
		横向	130ppm(单面)/260ipm(双面)		
	灰度	纵向	100ppm(单面)/200ipm(双面)		
		横向	130ppm(单面)/260ipm(双面)		
	彩色	纵向	100ppm(单面)/200ipm(双面)		
		横向	130ppm(单面)/200ipm(双面)		
接口			高速USB2.0		
扫描仪驱动			ISIS/TWAIN		
有用的功能			作业功能, 超声波双张送入检测, 订书钉检测, 文本增强, 除色和颜色增强, 自动纸张尺寸检测, 3维色彩校正, 图像旋转, 跳过空白页, 边缘增强, 减少摩尔纹, 防止渗透/移除背景, 对比度调整, 阴影校正, 亮度调整, 歪斜校正, 移除边框, 扫描面选择, 扫描区域设置, Addon设置, 文本方向识别, 移除装订孔, 对开扫描, 噪点移除, 缺口移除, 背景平滑, 字符增强, 仅计数模式, 验证扫描, 快速恢复系统, 多流输出		
能源要求			AC220-240V (50/60Hz)		
能源消耗			94.3W (扫描时), 1.7W (休眠模式)		
操作环境			10-32.5°C (50-90.5° F), 湿度: 20-80%RH		
尺寸(W×D×H)			送入托盘关闭: 480×535×315mm		
重量			约22.8kg		
选配件/耗材			条形码模块, 批次代码解码器, 滚轮更换包, 分离垫, 平板扫描仪选配件		

*扫描速度可能会因PC环境, 扫描仪设置, 和其他因素的不同而不同。上述规格若有变更, 恕不另行通知。

Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint and SharePoint 是注册商标或Microsoft公司在美国或其他国家的商标。
Kofax, the Kofax logo, and other Kofax marks 是注册商标或Kofax公司在美国或其他国家的商标。并在Kofax的授权下使用。
ENERGY STAR and the ENERGY STAR mark 是美国注册商标。

在本彩页中出现的其他公司名称和产品名称是注册商标, 或有它们各自所有者的商标。

Canon 佳能中国网站: <http://www.canon.com.cn>
佳能全国统一热线电话: 4006-222666
(仅支付市话费且支持手机拨打, 香港、澳门及台湾地区除外)

中国总部·佳能(中国)有限公司
地址: 北京市东城区金宝街89号金宝大厦15层
电话: (010) 85139999 邮政编码: 100005

华北总部·北京分公司
地址: 北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心A栋15层
电话: (010) 85139955 邮政编码: 100013

华东总部·上海分公司
地址: 上海市黄浦区南昌路45号城汇大厦10层
电话: (021) 23082600 邮政编码: 200020


华南总部·广州分公司
地址: 广州市天河区天河路385号太古汇一座4层
电话: (020) 38133388 邮政编码: 510620

2013年8月发行 0179W367

Canon

Delighting You Always

感动常在 佳能

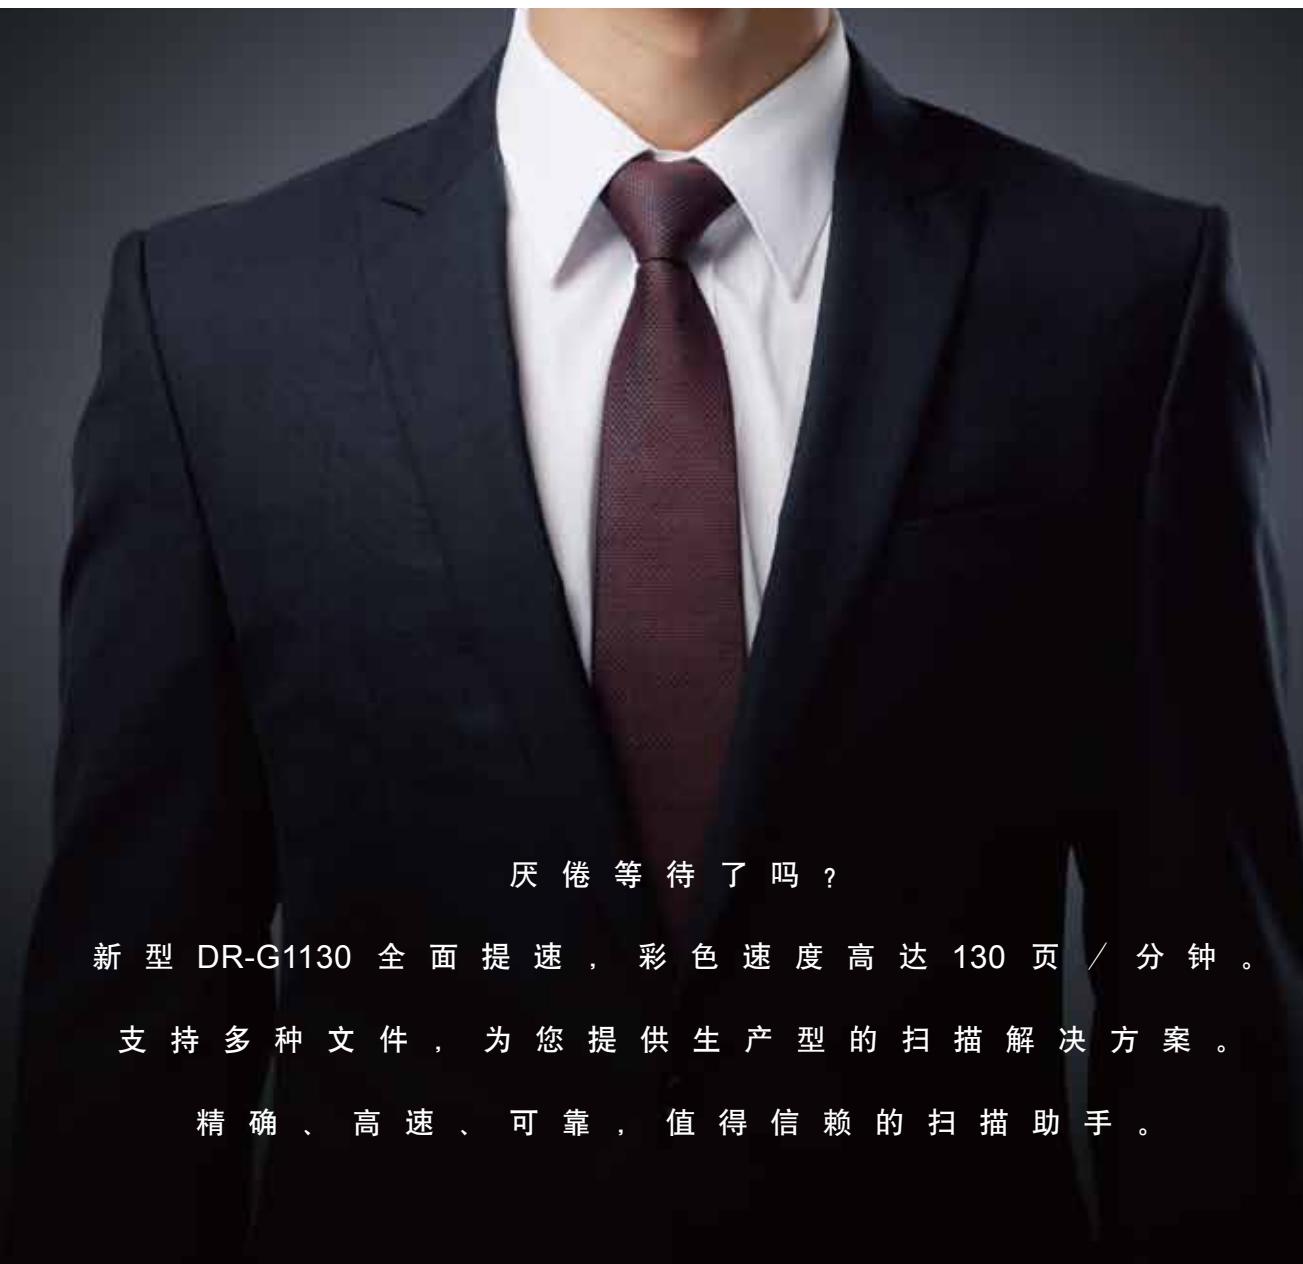

厌倦等待了吗?

新型 DR-G1130 全面提速, 彩色速度高达 130 页 / 分钟。

支持多种文件, 为您提供生产型的扫描解决方案。

精确、高速、可靠, 值得信赖的扫描助手。

高速
惜时如金

imageFORMULA
DR-G1130
高速文件扫描仪



更快速，更耐用

通过缩短文字、图像的扫描和处理时间，DR-G1130能够提供比以往更为快速的批量扫描，扫描速度高达每分钟130页*。机身和滚轮非常坚固，足够耐用。

* 横向，A4/LTR，200dpi，黑白/彩色。

更平滑，更可靠

DR-G1130配有可靠稳定的纸张送入装置，和独特的超声波双张送入检测与快速恢复系统，能够实现文件的平滑扫描。而其坚韧的机身结构，高容量的托盘设计和订书钉检测技术，确保扫描仪停机时间更短，从而保障输出作业的连续性。

更简单，更清晰

在文件转化过程中，图像的高精度和高品质至关重要。出色的图像品质可以使扫描文件满足要求，帮助避免工作中错误的发生，使整理、检索文件变得更为简单。为此，DR-G1130提供了丰富的图像抓取和处理功能用于不同类型的文件，优化了扫描文件的可读性，让您告别繁琐的重复操作。

更高效，更专业

由训练有素的专职人员操作，实现集中扫描的解决方案。以减少耗费在处理、检索和搜索纸质文件上的时间。配备了方便易用的控制面板和作业按钮，并将托盘调整到更适宜的高度，扫描仪在无人监看的环境下也能实现流畅的批量扫描。

全新升级的高生产型文件扫描仪，让扫描变成一种享受

快速、精确的A3生产型扫描仪DR-G1130全面提升图像处理速度，支持高容量输出，让您在享受高速输出的同时获得出色的图像质量。人性化的按钮设计、丰富灵活的解决方案，给予您舒适的使用体验，让扫描不再成为负担。

出色的图像处理功能

● 高速文件扫描的工业设计



DR-G1130



DR-G1130	纵向	100 ppm	100 ppm	500 页
	横向	130 ppm	130 ppm	

A4/LTR, 200dpi

● 高级图像处理技术

文本增强，减少摩尔纹，移除背景等功能为您提供始终如一的高品质图像。



精湛设计，优化文档处理

● 多种尺寸文件送入

DR-G1130能够平滑、无卡纸送入混合批次文件，非标准文件的尺寸范围从名片大小到A3 (11×17inch)*。激活扭矩控制可以调整滚轮扭矩以适应难送入类型文件，比如特别薄或厚的文件。提供三种分离模式，能够扫描以往难以送入的薄纸或铜版纸。

*最高支持A1对开扫描和最大长度3000mm的长文稿模式。

● 直观的控制面板及上面的作业按钮

可以用扫描仪的控制面板开始和停止扫描，检查显示的信息，并进行选择。符合人体工程学设计的按钮配置让作业执行变得简单。例如，作业键允许操作员从多达99项预设的扫描作业中选择，使用包含的作业注册工具可以指定作业。



● 订书钉检测

当检测到有订书钉时，订书钉检测功能特性能自动停止扫描过程。因为订书钉会损害文件或机器。

● 手动送入模式

手动送入模式允许你手动装载送入文件扫描。



● 节约能源特性

此款机器符合“能源之星”关于节约能源的方针，意味着它需要更少的能源，使用成本也更低，当机器进入待机模式时，同样可以设定。

捆绑软件

Capture Perfect

CapturePerfect是佳能独特的扫描应用程序软件，它的人性化设计能进行大量的扫描工作。在处理文件时，有多种文件保存格式和文件分发选项，比如可检索和加密PDF，扫描到电子邮件等。

平板扫描单元（选配件）

当您需要扫描的文件不适用于自动送稿器时可以选择使用平板扫描单元FSU101/201。您只需通过USB接口将其与DR系列扫描仪连接，即可完成扫描。



Flatbed Scanner Unit 201 (A3 尺寸)



Flatbed Scanner Unit 101 (A4 尺寸)