

其他软件



eCopy PDF Pro Office

eCopy PDF Pro Office可创建普遍可浏览的PDF文件，并且可转化静止的PDF文件为可编辑的文件和有用信息。

eCopy PDF Pro Office允许你实现通用文件格式的灵活性，达到更高的生产性和信息的无缝转换。



Kofax VirtualRescan Basic

Kofax VRS Basic是图像处理软件，提高不同度质量、混合尺寸文件的可读性。自动拉直歪斜的页面而不会有文字降级，最优化文件的亮度/对比度水平，消除背景噪音和斑点。

DR-M1060 规格表

类型		桌面送纸型扫描仪
文件尺寸	普通纸	宽度：50.8mm-300mm 长度：70mm-432mm (当设置扫描仪为长文稿时，能够扫描达到3,000mm的文件)
	名片	宽度：50.8mm-55mm 长度：85mm-91mm
	卡片	54mm×86mm (ISO标准)
文件厚度和重量	普通纸	U型纸路(纸张分离)：27-128g/m ² (0.04mm-0.15mm) U型纸路(无分离)：27-164g/m ² (0.04mm-0.2mm) 直送纸路：27-255g/m ² (0.04mm-0.3mm)
	名片	128-380g/m ² (0.15mm-0.45mm) (使用直送纸路，并且垂直送入)
	卡片	0.76mm或更薄，浮雕卡可以为1.4mm或更薄 (使用直送纸路，并且垂直送入)
扫描传感器		CMOS图像传感器
光源		LED
扫描面		单面/双面
扫描模式		黑白，错误扩散，256级灰度，高级文本增强，高级文本增强II，24位彩色
扫描分辨率		100×100dpi/150×150dpi/200×200dpi/240×240dpi/ 300×300dpi/400×400dpi/600×600dpi
扫描速度 ¹⁾	灰度	60ppm (单面)，120ipm (双面)
	彩色	60ppm (单面)，120ipm (双面)
ADF容量(70~100g/m ² 的纸张)		最多80页
接口		高速USB2.0
其他功能		预扫描，订书钉检测，Addon，双张送入检测忽略
机器尺寸 (W×D×H)	当托盘关闭时	424mm×246mm×120mm
	当托盘打开时	424mm×440mm×210mm
重量(不含AC适配器)		约6.1kg
电源供应(使用AC适配器)		DC24V 1.3A
能源消耗		扫描时：32.5W或更少
		休眠时：2.5W或更少
		关闭时：0.5W或更少
噪音		不大于56 dB
操作环境	温度	10°C to 32.5°C (50°F to 90.5°F)
	湿度	20% to 80% RH
耗材		滚轮更换工具包
选配件		A3/A4平板，条形码模块，二维码模块

1) 条件：Core i7 2.8 GHz CPU, 4 GB 内存，A4横向文件尺寸，200dpi。
上述规格若有变更，恕不另行通知

- Canon和Canon标志是Canon Inc在美国的注册商标或在其他国家的商标或注册商标；
- imageFORMULA是CANON ELECTRONICS INC的商标；
- Microsoft, Windows和SharePoint是Microsoft Corporation在美国或其他国家的商标或注册商标；
- ISIS是EMC Corporation在美国的注册商标；
- eCopy PDF Pro是Nuance Communications, Inc.的商标或注册商标，联盟美国和其他国家；
- Kofax, the Kofax logo和其他Kofax marks是Kofax, Inc.在美国和其他国家的商标或注册商标，在Kofax的授权下使用；
- 本手册里的其他产品和公司名称都是各自所有者的商标。然后，在本手册里没有使用™和®标识



Canon

Delighting You Always

佳能(中国)有限公司

地址：北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心33层
电话：(010) 85139999 邮政编码：100026

佳能(中国)有限公司 北京分公司(华北总部)

地址：北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心33层
电话：(010) 85139999 邮政编码：100026

佳能(中国)有限公司 上海分公司(华东总部)

地址：上海市黄浦区南昌路45号城汇大厦10层
电话：(021) 23082600 邮政编码：200020

佳能(中国)有限公司 广州分公司(华南总部)

地址：广州市天河区天河路385号太古汇一座4~5层
电话：(020) 38133388 邮政编码：510620

欢迎访问佳能(中国)主页 <http://www.canon.com.cn>

PUB. 10K CANON(CHINA) 2014 PRINTED IN CHINA. 2021年3月 0223W797

Canon

Delighting You Always

感动常在 佳能



高速紧凑的文件扫描仪，支持A3幅面文件扫描

速度和送入表现能实现可靠扫描，可应用于多种业务环境。

多功能可满足您多种类型的扫描需求

A3 幅面扫描仪，可实现高效，流畅的扫描业务操作。

DR-M1060 是部门级的扫描仪，机身小巧并且有 U 型纸路，是 A3 幅面扫描仪里最小巧的扫描仪。虽然机身足够小巧可以放置在桌面上，但也能扫描 A3 尺寸的文件，是需要进行多种类型文件扫描的高性价比选择。

DR-M1060




操作舒适，可扫描多种类型文件

虽然机身足够小巧可以放置在桌面上，但 DR-M1060 能够扫描 A3 尺寸的文件。它独特的 U 型纸路设计，使得文件可以从机身前面送入和输出，可以方便、高效地在机身前面操作就可以。同时，U 型纸路也可以转化为直送纸路，可用来扫描塑料卡片，厚纸张，和其他类型不能弯曲的文件，扩大能够扫描的文件类型。

高性能，高生产性

DR-M1060 为多种类型的文件提供图像抓取和处理功能，优化可阅读性，并减少重新处理的必要性。此款扫描仪并且装备了高级错误检测功能，不仅可以从扫描错误中顺利恢复，并且能够防止对原稿的损坏，它可以快速检测文稿的不正常运动。所有设计的这些特性都是为优化工作流并提高生产性，为您的文件电子化需求，提供可靠，高效，顺利的解决方案。

U 型纸路和直送纸路可选

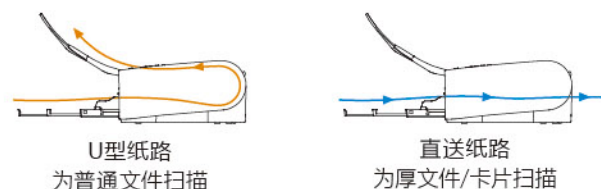


高速扫描

	单面 (ppm)		双面 (ipm)	
	黑白	彩色	黑白	彩色
A4 (横向)	60	60	120	120


(200dpi 时)

改进的节约空间设计

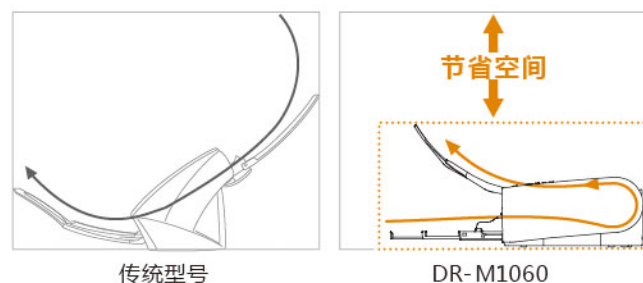


可靠的送入性能

DR-M1060 是 DR 系列扫描仪里首次装备了纸张速度和歪斜检测传感器的扫描仪，此传感器相邻于滚轮。当文件在扫描中移动时，这些传感器检测纸张速度和文件歪斜角度，当检测到有问题时，使扫描仪能够停止文件送入，防止对文件的损坏。



支持多种类型文件

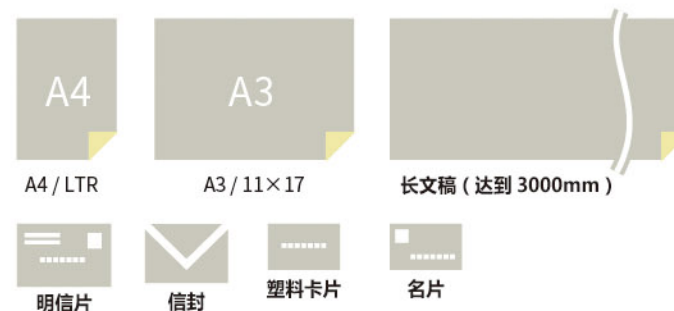

人性化操作面板

操作面板可用来进行基本操作，比如开始和停止扫描，在扫描仪前面。面板包括 DFR 按钮，当由于检测到双张送入文件送入停止时，可顺利恢复扫描。达到 9 项作业可注册，通过使用捆绑的 CaptureOnTouch 软件。



高质量图像处理

使用空白页的批次分离

插入一张空白页，会被识别为批次分离器，来自动分离文件。



对开



跳过空白页




歪斜校正



文本方向识别



文本增强



双流输出



除色 / 颜色增强



自动纸张尺寸检测



防止渗透 / 移除背景



字符增强



捆绑软件

CapturePerfect

CapturePerfect 是佳能自有的扫描应用程序软件，可以使扫描更高效。此软件有人性化界面，支持多种类型文件格式，有可对扫描数据进行有效利用的多种功能，比如创建可检索和安全的 PDF，扫描到电子邮件等等。



CaptureOnTouch

CaptureOnTouch 是捆绑在 DR 系列扫描仪的专注软件，是一个方便的工具，使你可以根据需求选择最合适的扫描方法。达到 9 项常规扫描任务可以注册为作业，这些可以直接从扫描操作面板上操作。



选配件

条形码模块 / 二维码模块

安装扫描仪驱动后，这些软件模块允许识别条形码或二维码。二维码支持多种类型的二维码，包括 QR 代码。

平板选配件

DR-M1060 能够搭配平板扫描仪使用。平板能扫描更多类型的文件，比如护照，这样的文件在标准的自动送稿扫描仪上没法扫描，这就扩大了 DR-M1060 能够使用的业务范围。