

DR-M1060E规格表

类型	桌面送纸型扫描仪	
文件尺寸	普通纸	宽度：50.8mm-300mm 长度：70mm-432mm (当设置扫描仪为长文稿时，能够扫描达到3,000mm的文件)
		名片 宽度：50.8mm-55mm 长度：85mm-91mm
	卡片	54mm×86mm (ISO标准)
文件厚度和重量	普通纸	U型纸路 (纸张分离)：27-128g/m ² (0.04mm-0.15mm) U型纸路 (无分离)：27-164g/m ² (0.04mm-0.2mm) 直送纸路：27-255g/m ² (0.04mm-0.3mm)
	名片	128-380g/m ² (0.15mm-0.45mm) (使用直送纸路，并且垂直送入)
	卡片	0.76mm或更薄，浮雕卡可以为1.4mm或更薄 (使用直送纸路，并且垂直送入)
扫描传感器	CMOS图像传感器	
光源	LED	
扫描面	单面/双面	
扫描模式	黑白，错误扩散，256级灰度，高级文本增强，高级文本增强II，24位彩色	
扫描分辨率	100×100dpi/150×150dpi/200×200dpi/240×240dpi/ 300×300dpi/400×400dpi/600×600dpi	
扫描速度 ¹⁾	灰度	60ppm (单面)，120ipm (双面)
	彩色	60ppm (单面)，120ipm (双面)
ADF容量 (70-100g/m ² 的纸张)	最多80页	
接口	高速USB2.0	
其他功能	预扫描，订书钉检测，Addon，双张送入检测忽略	
机器尺寸 (W×D×H)	当托盘关闭时	424mm×246mm×120mm
	当托盘打开时	424mm×440mm×210mm
重量 (不含AC适配器)	约6.1kg	
电源供应 (使用AC适配器)	DC24V 1.3A	
能源消耗	扫描时：32.5W或更少	
	休眠时：2.5W或更少	
	关闭时：0.5W或更少	
噪音	不大于56 dB	
操作环境	温度	10° C to 32.5° C (50° F to 90.5° F)
	湿度	20% to 80% RH
耗材	滚轮更换工具包	
选配件	A3/A4平板，条形码模块，二维码模块	

1) 条件：Core i7 2.8 GHz CPU, 4 GB 内存，A4横向文件尺寸，200dpi。
上述规格若有变更，恕不另行通知

- Canon和Canon标志是Canon Inc在美国的注册商标或在其他国家的商标或注册商标；
- imageFORMULA是CANON ELECTRONICS INC的商标；
- Microsoft, Windows和SharePoint是Microsoft Corporation在美国或其他国家的商标或注册商标；
- ISIS是EMC Corporation在美国的注册商标；
- eCopy PDF Pro是Nuance Communications, Inc.的商标或注册商标，联盟美国和其他国家；
- Kofax, the Kofax logo和other Kofax marks是Kofax, Inc.在美国和其他国家的商标或注册商标，在Kofax的授权下使用；
- 本手册里的其他产品和公司名称都是各自所有者的商标。然后，在本手册里没有使用™和®标识



Canon

Delighting You Always

佳能（中国）有限公司 上海分公司（华东总部）
地址：上海市黄浦区南昌路45号城汇大厦10层
电话：(021) 23082600 邮政编码：200020


欢迎访问佳能（中国）主页 <http://www.canon.com.cn>

PUB. 10K CANON(CHINA) 2015 PRINTED IN CHINA. 2021年3月 0223W798

Canon

Delighting You Always

感动常在 佳能

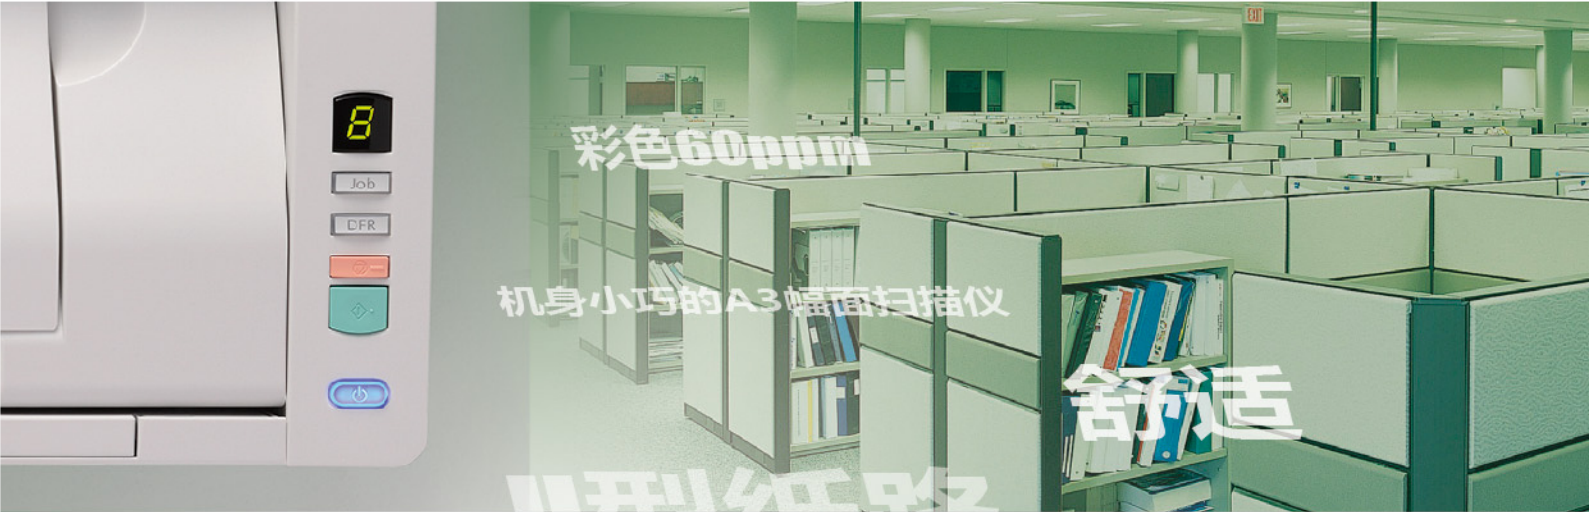

高速紧凑的文件扫描仪，支持
A3幅面文件扫描

速度和送入表现能实现可靠扫描，可应用于多种业务环境。

COLOR
60
PPM
B/W,GRAY
60
PPM

多功能可满足您多种类型的扫描需求

A3幅面扫描仪，可实现高效，流畅的扫描业务操作。

DR-M1060E 是部门级的扫描仪，机身小巧并且有 U 型纸路，是 A3 幅面扫描仪里最小巧的扫描仪。虽然机身足够小巧可以放置在桌面上，但也能扫描 A3 尺寸的文件，是需要进行多种类型文件扫描的高性价比选择。

DR-M1060E




操作舒适，可扫描多种类型文件

虽然机身足够小巧可以放置在桌面上，但 DR-M1060E 能够扫描 A3 尺寸的文件。它独特的 U 型纸路设计，使得文件可以从机身前面送入和输出，可以方便、高效地在机身前面操作就可以。同时，U 型纸路也可以转化为直送纸路，可用来扫描塑料卡片，厚纸张，和其他类型不能弯曲的文件，扩大能够扫描的文件类型。


高性能，高生产性

DR-M1060E 为多种类型的文件提供图像抓取和处理功能，优化可阅读性，并减少重新处理的必要性。此款扫描仪并且装备了高级错误检测功能，不仅可以从扫描错误中顺利恢复，并且能够防止对原稿的损坏，它可以快速检测文稿的不正常运动。所有设计的这些特性都是为优化工作流并提高生产性，为您的文件电子化需求，提供可靠，高效，顺利的解决方案。

U 型纸路和直送纸路可选



U型纸路
为普通文件扫描




直送纸路
为厚文件/卡片扫描

高速扫描


	单面 (ppm)		双面 (ipm)	
	黑白	彩色	黑白	彩色
A4 (横向)	60	60	120	120

(200dpi 时)

改进的节约空间设计




传统型号




DR-M1060E

可靠的送入性能

DR-M1060E 是 DR 系列扫描仪里首次装备了纸张速度和歪斜检测传感器的扫描仪，此传感器相邻于滚轮。当文件在扫描中移动时，这些传感器检测纸张速度和文件歪斜角度，当检测到有问题时，使扫描仪能够停止文件送入，防止对文件的损坏。



支持多种类型文件

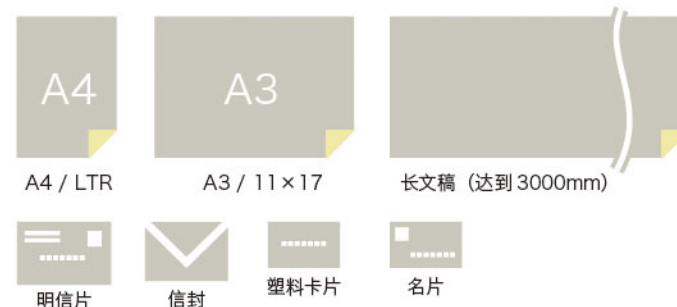

人性化操作面板

操作面板可用来进行基本操作，比如开始和停止扫描，在扫描仪前面。面板包括 DFR 按钮，当由于检测到双张送入文件送入停止时，可顺利恢复扫描。达到 9 项作业可注册，通过使用捆绑的 CaptureOnTouch 软件。



高质量图像处理

使用空白页的批次分离

插入一张空白页，会被识别为批次分离器，来自动分离文件。



对开



扫描的图像

跳过空白页



跳过空白页的扫描图像

歪斜校正



歪斜的图像

校正后的图像

文本方向识别



文本增强



原始

打开

双流输出



彩色图像

黑白图像


除色 / 颜色增强



彩色文件

进行了红色去除的扫描图像 (红色滤除)

自动纸张尺寸检测



文件

扫描的图像


防止渗透 / 移除背景



原始

打开

字符增强



文本增强 (关闭)

文本增强 (最大)

捆绑软件

CapturePerfect

CapturePerfect 是佳能自有的扫描应用程序软件，可以使扫描更高效。此软件有人性化界面，支持多种类型文件格式，有可对扫描数据进行有效利用的多种功能，比如创建可检索和安全的 PDF，扫描到电子邮件等等。



CaptureOnTouch

CaptureOnTouch 是捆绑在 DR 系列扫描仪的专注软件，是一个方便的工具，使你可以根据需求选择最合适的扫描方法。达到 9 项常规扫描任务可以注册为作业，这些可以直接从扫描操作面板上操作。



选配件

条形码模块 / 二维码模块

安装扫描仪驱动后，这些软件模块允许识别条形码或二维码。二维码支持多种类型的二维码，包括 QR 代码。

平板选配件

DR-M1060E 能够搭配平板扫描仪使用。平板能扫描更多类型的文件，比如护照，这样的文件在标准的自动送稿扫描仪上没法扫描，这就扩大了 DR-M1060E 能够使用的业务范围。