

DR-M260E规格表

类型		桌面送纸型扫描仪
文件尺寸	普通纸	宽度: 50-216mm 长度: 54-356mm * 通过设置长文稿模式, 您可以扫描达到 8,000mm长的文件
	名片	50mm×85mm 或更大
	卡片	54mm×86mm (ISO标准)
	护照	尺寸: 88mm×125mm(ISO标准) * 扫描前, 请确认护照已经打开并插入独立销售的文件保护套(护照)里。
文件厚度和重量	普通纸	纸张分离: 0.04-0.49mm 27-413g/m² 无分离: 0.04-0.49mm 27-413g/m² A4尺寸或更小: 80页 (80g /m²) 大于A4尺寸: 65页 (80g /m²) 确保每叠文件不超过10mm厚度
	名片	380g/m², 0.45mm或更薄
	卡片	1.4mm或更薄
	护照	6mm或更薄 (包含文件保护套)
文件送入方法		自动
扫描传感器		CMOS图像传感器
光源		LED
扫描面		单面/双面
扫描模式		黑白, 错误扩散, 256级灰度, 高级文本增强, 高级文本增强II, 24位彩色
扫描分辨率		100×100dpi/150×150dpi/200×200dpi/240×240dpi/300×300 dpi/400×400 dpi/600×600 dpi
扫描速度* (A4, 200dpi)	黑白/灰度	60ppm(单面)/120ipm (双面)
	彩色	60ppm(单面)/120ipm (双面)
接口		USB 3.1 Gen1
扫描仪驱动/软件		ISIS/TWAIN Driver, CaptureOnTouch, CapturePerfect, Kofax VirtualReScan 基本版
其他功能		对开扫描, 双张送入检测忽略
机器尺寸 (W×D×H)	托盘关闭时	285mm×254mm×231mm
	托盘打开时	285mm×652mm×367mm
重量 (不含适配器)		约3.4kg
电源供应 (使用AC适配器)		DC24V 1.0A
能源消耗		扫描时: 最高23W或更少 休眠时: 1.4W或更少 关闭时: 最高0.1W或更少
操作环境	温度	10℃ to 35℃ (50°F to 95°F)
	湿度	20% to 80% RH
选配件		FB102/201平板配件, 条形码模块, 二维码模块, 文件保护套(护照), 文件保护套(A4)
耗材		滚轮更换包 (送纸滚轴和减速滚轴)

* 实际扫描扫描速度可能会根据系统环境和PC的不同而不同。
* 上述规格若有变更, 恕不另行通知。

Canon
Delighting You Always

感动常在 佳能

imageFORMULA
DR-M260E



- Canon和Canon标志是Canon Inc在美国的注册商标或在其他国家的商标或注册商标;
- imageFORMULA是CANON ELECTRONICS INC的商标;
- Microsoft, Windows和SharePoint是Microsoft Corporation在美国或其他国家的商标或注册商标;
- Kofax, the Kofax logo和other Kofax marks是Kofax, Inc.在美国和其他国家的商标或注册商标, 在Kofax的授权下使用;
- 本手册里的其他产品和公司名称都是各自所有者的商标。然后, 在本手册里没有使用™和®标识



佳能高速文件扫描仪“中国大陆行货”鉴别方法:

为保障您的利益, 建议您采购佳能高速文件扫描仪“中国大陆行货”, 避免因采购非“中国大陆行货”而享受不到官方免费的售后一年保修服务。佳能高速文件扫描仪“中国大陆行货”采用先进的激光防伪标签, 可通过“视觉”进行识别, 有效防止伪制品, 具体鉴别方法如下:

检查防伪标签内的“中国大陆行货”小标签

防伪标签贴于机身背部

防伪编码查询

揭开标签获得16位防伪码和彩色二维码

防伪标签上有“中国大陆行货”六个字为激光定位烫银白效果, 手感凸起。背景上激光镭射三列“正品”小字, 两列“Genuine”小字交替排列, 不同角度观察成彩虹渐变效果。

用户发送短信、电话查询, 在官网查询16位防伪码识别耗材真伪

关于查询结果: 如该产品为假冒产品时, 查询结果显示“重复查询”或“错误查询”

防伪结果说明: 如产品是正品则显示“中国大陆行货”字样, 如显示“重复查询”、“错误查询”等字样, 则说明该产品为假冒产品, 请用户谨慎购买。

PUB. 10K CANON(CHINA) 2019 PRINTED IN CHINA. 2021年3月 0223W060

Canon
Delighting You Always

佳能(中国)有限公司 上海分公司 (华东总部)
地址: 上海市黄浦区南昌路45号城汇大厦10层
电话: (021) 23082600 邮政编码: 200020

欢迎访问佳能(中国)主页 <http://www.canon.com.cn>

新一代DR扫描仪

60 ppm
120 ipm

DR-M260E凭借它快速的扫描性能与更稳定可靠的纸张处理能力, 以保证您的工作流畅, 生产力的提高。



一款更高效，更快速，使用更舒适的扫描仪。

DR-M260E支持扫描各种文档，除了常用的业务标准文档以外，同时也支持从名片到类似订单和报表等各种薄文档。由于自动送稿器能够对文档进行批量扫描，所以不需要按类型或大小划分文档。高速扫描和多类型文档的支持将大大提高生产效率。

配备DR 处理器，一种新开发的图像处理引擎

DR-M260E安装了一个新的图像处理引擎，DR处理器，它配备了高速CPU。这使得快速、高质量的扫描可以不依赖您PC的性能而独立完成。同时它还支持最新的接口如USB3.1 Gen1。DR处理器减少了不均匀的着色，允许文档被扫描成更适用于OCR（光学字符识别）处理的图像。



高速扫描

无论是彩色，灰度，或黑白，扫描速度都可达120（60张双面文件、200dpi、A4纵向）每分钟，快速一次通过。大容量的自动进稿器可容纳最多90张文件(70~100g/m²纸张)。

方便扫描各种类型文件

从薄的票据到厚的卡片以及证件等各种类型文件都可以扫描。此外，通过使用文件保护套，即使是带有IC芯片的护照也可以通过自动进稿器进行扫描。DR-M260E还支持广泛的应用，大尺寸文档同样支持。例如，一个A3文档可以被折叠成两半，通过扫描合并成一个图像。最长能扫描8,000mm长度的文件*。

* 指200dpi

人性化的LCD 操作面板

扫描状态和计数通过液晶面板可以很容易地查找。通过结合常用的扫描模式和输出终端，可以注册多达99个作业。从LCD面板中选择一项作业，只需单击一次即可执行。LCD面板上会出现错误和滚轮更换提醒，使管理员能够快速响应任何问题。



安静的操作

通过机器部件的改进，噪音比以前的型号减少，实现了舒适的用户环境。

iWEMC支持

DR-M260E支持iWEMC功能，它允许您通过一个网络来管理扫描仪，降低IT部门的成本。



强大而可靠的纸张处理


当不同尺寸的稿件一起进入送稿器时，借助独立旋转的左右滚轮可以防止稿件歪斜进入。

卡纸现象将通过两种传感器来检测，防止您的重要文件被损坏。进纸错误检测传感器会快速检测歪斜的文件和卡纸，同时出纸传感器通过检测文件异常传送时间的长短来防止损坏文档。

捆绑软件

CaptureOnTouch

CaptureOnTouch V4，通过新的UI界面，提供更简单、更高效的扫描，常规扫描任务比如扫描到电子邮件或扫描到桌面，都可以通过单击按钮实现。



两种扫描方法可用于满足多种扫描需求，包括临时扫描和日常扫描。“标准扫描”的扫描模式和输出方法可以单独设定。特定的扫描模式和输出方法可以提前设定，并且有“扫描快捷键”，允许“一键式”操作。


新V4

业务应用得到提升

自动分类和保存功能已经在CaptureOnTouch V4 得到明显改善。

除了通过空白纸之外，扫描的原件还可以在条形码和计数器的基础上被分为单独文件。可以根据从文档扫描的文本设定文件名，或者使用已配置的文本来实现。文件不仅可以在现有文件夹中进行分类和保存，还可以在根据诸如条形码等文件分区信息自动创建的文件夹内进行分类和保存。

一旦配置了一组规则，就可以在下次使用时更有效地执行类似的操作。

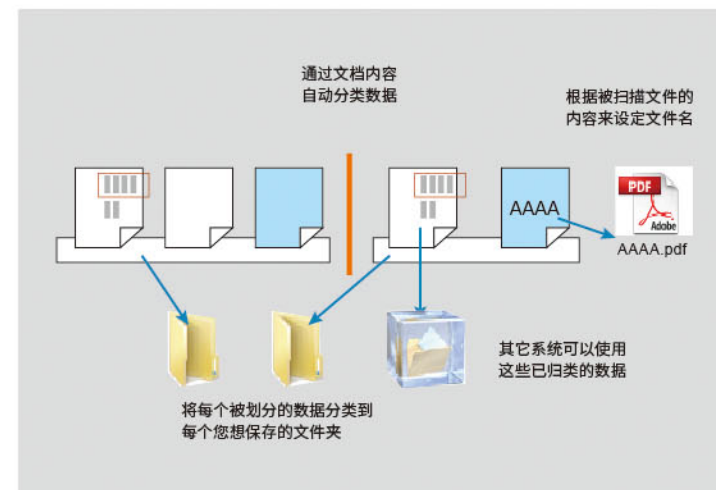

灵活的双张进纸支持

当扫描多种文档时，可以防止扫描错误，从而可以更快地连续扫描。

当多个重叠的文件同时通过扫描仪时，通过超声波检测到，并自动停止进纸。此外，扫描仪还有一个“分离重试”功能，自动将这些文件返回给进纸盘。

当扫描包含多层组成的文档时，也可以禁用双张进纸检测，如多联单。此时，当检测到双张进纸时，在液晶面板上会显示一个错误。选择“保存并继续”，然后按“确定”按钮就可以继续扫描了。

CapturePerfect

CapturePerfect是佳能自有的扫描应用程序软件，开箱即可用来扫描，得到扫描图像。通过人性化界面设计，此软件给您多种文件保存格式选择和文件分发选项，比如可检索和加密的PDF、扫描到电子邮件、扫描到文件夹等等。



驱动设置工具

此工具使PC管理员很容易自定义设置驱动程序和扫描仪。此外，系统管理员的效率将大大提高，因为该工具可以检查产品的状态和配置“维护设置”。



多种图像处理选项

