

## 其他软件



Presto! BizCard允许你扫描名片，  
转换和组织重要的联系信息到可检索  
数据库。



Evernote是一个以云技术为基础的  
数据管理应用程序。CaptureOn-  
Touch软件装备了一个选项来发送和  
保存数据（扫描的图像，图片，备忘  
录等）到Evernote服务器。



PaperPort是文件管理应用程序，因  
它的直观、人性化界面而著名，使得  
保存、管理和检索您的数字文件变得  
更容易。



Presto! PageManager可以快速地  
将您的文件显示在电脑屏幕上，能方便  
地进行管理和分类。

## P-215II 规格表

|                                       |                                                                                                                         |                                                     |                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| 类型                                    | 桌面送纸型文件扫描仪                                                                                                              |                                                     |                       |
| 文件尺寸                                  | 普通纸                                                                                                                     | 宽度：50.8-216mm，长度：70-356mm（使用长文稿模式，能够扫描 1,000mm长的文件） |                       |
|                                       | 明信片                                                                                                                     | 宽度：88.9-108mm，长度：127-152.4mm                        |                       |
|                                       | 名片                                                                                                                      | 宽度：49-55mm，长度：85-91mm                               |                       |
|                                       | 卡片                                                                                                                      | 54×86mm(ISO 标准)                                     |                       |
| 文件厚度                                  | 普通纸                                                                                                                     | 0.06-0.15mm，52-128g/m <sup>2</sup>                  |                       |
|                                       | 明信片                                                                                                                     | 0.15-0.3mm，128-255g/m <sup>2</sup>                  |                       |
|                                       | 名片                                                                                                                      | 0.15-0.3mm，128-255g/m <sup>2</sup>                  |                       |
|                                       | 卡片                                                                                                                      | 0.76mm，兼容 ISO7810 ID-1                              |                       |
| 文件送入                                  | 自动页面送入                                                                                                                  |                                                     |                       |
| 送入容量                                  | 3mm堆叠高度（包含卷曲）或 20 页 64g/m <sup>2</sup>                                                                                  |                                                     |                       |
| 扫描元件                                  | CMOS 图像传感器                                                                                                              |                                                     |                       |
| 光源                                    | LED（红，绿，蓝）                                                                                                              |                                                     |                       |
| 扫描面                                   | 单面 / 双面                                                                                                                 |                                                     |                       |
| 扫描模式                                  | 黑白，错误扩散，高级文本增强 II，8 位（256 级）灰度，24 位彩色                                                                                   |                                                     |                       |
| 扫描分辨率                                 | 150×150dpi，200×200dpi，300×300dpi，400×400dpi，600×600dpi                                                                  |                                                     |                       |
| 扫描速度 <sup>1</sup><br>(A4/LTR, 200dpi) | 当使用 USB2.0 供电时                                                                                                          | 黑白 / 灰度                                             | 12ppm(单面) / 14ipm(双面) |
|                                       |                                                                                                                         | 彩色                                                  | 10ppm(单面) / 10ipm(双面) |
|                                       | 当使用 USB3.0 <sup>2</sup> USB2.0 总线电源，搭配 USB 线供电或 AC 适配器                                                                  | 黑白 / 灰度                                             | 15ppm(单面) / 30ipm(双面) |
|                                       |                                                                                                                         | 彩色                                                  | 10ppm(单面) / 20ipm(双面) |
| 接口                                    | 高速 USB2.0（USB3.0 总线电源也支持）                                                                                               |                                                     |                       |
| 扫描仪驱动 / 软件                            | Windows: ISIS/TWAIN Driver, CaptureOnTouch, CaptureOnTouch Lite(内置), PaperPort, Presto! BizCard, Evernote <sup>3</sup>  |                                                     |                       |
|                                       | Mac: TWAIN Driver, CaptureOnTouch, CaptureOnTouch Lite(内置), Presto! PageManager, Presto! BizCard, Evernote <sup>3</sup> |                                                     |                       |
| 尺寸 (W×D×H)                            | 送入托盘关闭                                                                                                                  | 285×95×40mm                                         |                       |
|                                       | 送入托盘打开                                                                                                                  | 285×257×174mm                                       |                       |
| 重量                                    | 约 1.0kg                                                                                                                 |                                                     |                       |
| 电源供应                                  | 用 USB2.0 总线电源                                                                                                           | 0.5A（仅连接用 USB 线）                                    |                       |
|                                       |                                                                                                                         | 1.0A（和电源供应的 USB 线一起）                                |                       |
|                                       | 用 USB3.0 <sup>2</sup> 总线电源                                                                                              | 0.9A                                                |                       |
| 能源消耗                                  | 选配件 AC 适配器                                                                                                              | DC6V, 0.8A                                          |                       |
|                                       | 仅连接用 USB 线                                                                                                              | 2.5W (USB2.0)，4.5W (USB3.0 <sup>2</sup> ) 或更少       |                       |
|                                       | USB 线和供电用 USB 线                                                                                                         | 5.0W (USB2.0)，7.0W (USB3.0 <sup>2</sup> ) 或更少       |                       |
|                                       | 休眠模式                                                                                                                    | 1.5W 或更少                                            |                       |
|                                       | 电源关闭                                                                                                                    | 0.1W 或更少                                            |                       |
| 操作环境                                  | 温度：10°C - 32.5°C (50°F - 90.5°F) 湿度：25 - 80% RH                                                                         |                                                     |                       |
| 选配件 / 耗材                              | AC 适配器，携带包，USB 线，分离垫，送入滚轮                                                                                               |                                                     |                       |

\*1 扫描速度可能会因PC环境，扫描仪设置，和其他因素的不同而不同

\*2 随带的USB线是为此款扫描仪设计的，请不要在任何其他设备上使用它。

\*3 通过连接网络安装

上述规格若有变更，恕不另行通知

Canon and the Canon logo是Canon Inc. 在美国或其他国家的注册商标。

imageFORMULA是CANON ELECTRONICS INC. 的注册商标。

Microsoft, Windows and SharePoint是Microsoft Corporation在美国和其他国家的注册商标。

Apple and OS X是Apple Inc. 在美国或其他国家的注册商标。

Presto!BizCard是NewSoft Technology Corp.的注册商标。

在本彩页中出现的其他产品和公司名称也都是他们各自所有者的商标。

# Canon

Delighting You Always

佳能（中国）有限公司

地址：北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心33层

电话：(010) 85139999 邮政编码：100026

佳能（中国）有限公司 北京分公司（华北总部）

地址：北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心33层

电话：(010) 85139999 邮政编码：100026

佳能（中国）有限公司 上海分公司（华东总部）

地址：上海市黄浦区南昌路45号城汇大厦10层

电话：(021) 23082600 邮政编码：200020

佳能（中国）有限公司 广州分公司（华南总部）

地址：广州市天河区天河路385号太古汇一座4~5层

电话：(020) 38133388 邮政编码：510620

欢迎访问佳能(中国)主页 <http://www.canon.com.cn>

PUB. 10K © CANON(CHINA) 2014 PRINTED IN CHINA. 2021年3月  
0223W799

# Canon

Delighting You Always

感动常在 **佳能**

imageFORMULA  
P-215II



## 轻便、小巧，携带方便 便携式扫描仪P-215II

P-215II 机身小巧，操作简单，  
可实现高速双面扫描，  
即插即扫描，更方便简单。

Win&Mac  
两用



# P-215II 在同类便携式扫描仪里，扫描速度快、走纸稳定



P-215II 扫描速度快，操作简单，重量轻，机身小，无论何时何地，都可以使用。P-215II 不需要特定的电源线供电，只需用 USB 线连接电脑就可以扫描。P-215II 开启扫描的无限可能。

**ImageFORMULA P-215II**

## 多种有用功能

### 小巧便携

P-215II 机身小，重量轻，外出携带方便，无论何时何地，使扫描无限自由。并且送稿器容量有 20 页，虽然机身小巧，也适合办公使用。

### 电源供应


P-215II 只需用一根 USB 线就可以供电，不需要特定的电源线供电，这样扫描仪周围就不会因为线太多而显得杂乱。P-215II 只需要用 USB3.0\* 接口连接供电，就能达到最大的扫描速度。



\*USB3.0 仅用来进行电源供应

### 即插即扫描

在扫描之前，不需要在电脑里安装驱动和扫描软件，P-215II 有内置的软件，可实现即插即扫描。简单到只要打开 P-215II 送稿托盘，扫描仪就打开了，准备好可执行扫描。



### 高速双面扫描

|        | 单面 (ppm) |    | 双面 (ipm) |    |
|--------|----------|----|----------|----|
|        | 黑白 / 灰度  | 彩色 | 黑白 / 灰度  | 彩色 |
| 200dpi | 15       | 10 | 30       | 20 |

\*A4，纵向，连接 USB3.0 供电，或 USB2.0 供电 + AC 适配器供电

### 卡片扫描



当卡片插入机身前面的卡片槽后，反转系统将自动传输，扫描并输出卡片。这样的卡片扫描方便简单，在柜台服务业务中很重要。

## 完善的扫描功能

### 全自动模式

P-215II 可用全自动模式，可根据文件内容，自动设置色彩模式，纸张尺寸，分辨率和文本方向。全自动模式允许您扫描不同类型的文件，并为每一种类型的文件自动设置最合适的扫描设置。全自动模式也包含跳过空白页功能，只针对有这个必要的文件类型，提高扫描工作效率。

### 歪斜校正



可以对送入角度及内容都歪斜的文件进行校正

### 跳过空白页



含有空白页的双面文件

### 自动纸张尺寸检测



跳过了空白页的扫描图像

### 照片模式

使用照片扫描模式，能更好地在扫描图像上再现色彩的渐变。

### 自动色彩检测



不同尺寸的文件 检测文件尺寸并调整

### 自动色彩检测

自动色彩检测功能自动检测混合批次文件的扫描图像，哪些保存为彩色，哪些为灰度，哪些为黑白，所以没有必要在扫描前分离黑白和彩色文件。



## 捆绑软件 使用更简单、更方便


### ■ CaptureOnTouch

CaptureOnTouch

现在更直观、更方便




首页是大图标的面板类型设计，可实现更直观的操作。在设置屏幕上的项目也缩小，实现简单设计。可提供两种扫描模式，满足多种类型扫描需求，包含集中和日常扫描。同时还有“标准扫描”，扫描模式和输出模式能够单独指定。“扫描快捷键”里可提前设置特定的扫描模式和输出模式，只要单击，就可实现扫描操作。如果扫描的图像和您想要保存的图像有差距，不必重新扫描，可以编辑扫描的图像。并且，您可以扫描文件，同时进行三种输出。

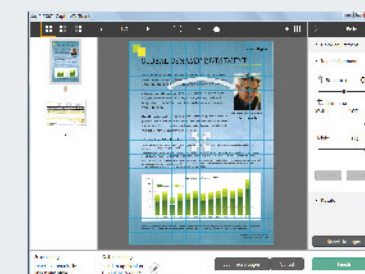

### ■ CaptureOnTouch Lite

CaptureOnTouch Lite

CaptureOnTouch Lite 已经内置在 P-215II 里，可实现即插即扫描，不需要提前安装驱动和扫描软件，采用和 CaptureOnTouch 一样的面板类型界面，可编辑，更直观、易理解。并且 CaptureOnTouch 标准功能的使用方法也可以用在 CaptureOnTouch Lite 上，实现顺利扫描。同时还可使用其他插件，支持多种类型输出。



### 增强的云连接

连接到以云为基础的服务现在更多。除 Evernote, SharePoint 和 Google Drive, 扫描目的地扩大到 SugarSync, OneDrive 和 Dropbox。

