

PRO系列规格表

参 数 \ 型 号			PRO-500	新 PRO-300	新 PRO-200
					
打印头	喷嘴数量		18,432个(12色)	7,680个(10色)	6,144个(8色)
墨水及打印量*1	照片,A2,LU-101	彩色	FI-50 MBK:1960页/PBK:265页/C:675页/M:1035页/Y:319页/PC:580页/PM:380页/GY:117页/PGY:223页/R:820页/B:955页/CO:565页	—	—
		黑白	PFI-50 MBK:1665页/PBK:252页/C:1345页/M:2385页/Y:1435页/PC:515页/PM:377页/GY:86页/PGY:87页/R:1550页/B:3040页/CO:540页	—	—
	照片,A3+,PT-101	彩色	—	PFI-300 MBK:270页/PBK:33页/GY:44页/C:82页/PC:116页/M:87页/PM:73页/Y:87页/R:129页/CO:48页	CLI-65 BK:69页/GY:96页/LGY:139页/C:51页/PC:59页/M:77页/PM:54页/Y:55页
		黑白	—	PFI-300 MBK:180页/PBK:27页/GY:26页/C:123页/PC:72页/M:189页/PM:86页/Y:211页/R:253页/CO:58页	CLI-65 BK:43页/GY:35页/LGY:44页/C:181页/PC:78页/M:270页/PM:108页/Y:250页
	照片,4"×6", PT-101,无边距	彩色	—	PFI-300 MBK:1750页/PBK:303页/GY:236页/C:735页/PC:625页/M:785页/PM:530页/Y:530页/R:920页/CO:272页	CLI-65 BK:860页/GY:595页/LGY:965页/C:482页/PC:275页/M:610页/PM:320页/Y:295页
打印速度*2	照片,A2, LU-101,有边距	彩色	约3分35秒	—	—
		黑白	约3分35秒	—	—
	照片,A3+, LU-101,有边距	彩色	—	约2分50秒	约1分25秒
		黑白	—	约4分10秒	约2分45秒
	照片,A4, PT-101,有边距	彩色	—	约2分30秒	约53秒
打印宽度	上端进纸盘	89 ~ 432毫米	322.2毫米(12.7英寸),无边距打印:329毫米(A3+,13英寸)		
	手动进纸托盘	203.2 ~ 432毫米	323.4毫米(12.7英寸),无边距打印:329毫米(13英寸)		
打印区域	无边距打印*3				
	有边距打印				
纸张尺寸	上端进纸盘	A2,A3+,A3,A4,A5,B5,B4,B3,4"×6",5"×7",8"×10",10"×12",14"×17",17"×22",LTR,LGL,LDR 自定义尺寸(宽:89 ~ 432毫米,长:127 ~ 647.7毫米)	A3+,A3,A4,A5,B4,B5,LTR,LGL,Ledger,Hagaki,7"×10",12"×12",L(3.5"×5"),KG(4"×6"),2L(5"×7"),8"×10",10"×12",正方形(5"×5"),210 ×594毫米 自定义尺寸(宽:89 ~ 329毫米,长:127 ~ 990.6毫米)		
	手动进纸托盘		A3+,A3,A4,B4,LTR,LGL,Ledger,12"×12",8"×10",10"×12",210×594毫米 自定义尺寸(宽:203.2 ~ 330.2毫米,长:254 ~ 990.6毫米)		
	多用途托盘	120x120毫米			
	纸张重量	上端进纸盘	普通纸:64 ~ 105g/m² 佳能特殊纸(最重):300g/m²,或纸张厚度:0.1 ~ 0.3毫米	普通纸:64 ~ 105g/m² 佳能特殊纸(最重):约380g/m²	
手动进纸托盘		佳能特殊纸(最重):400g/m²,或纸张厚度:0.1 ~ 0.7毫米	佳能特殊纸(最重):约380g/m²,或纸张厚度:约0.1 ~ 0.6毫米,或更薄		
接口	USB接口		高速 USB		
	数码相机直连		无线 PictBridge		
网络	以太网	网络类型	IEEE 802.3 10base-T/IEEE 802.3u 100base-TX		
	无线网络	网络类型	IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b	IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a	
		频带	2.4GHz	2.4GHz / 5GHz	
	无线直连		支持		
一般规格	显示屏	3.0英寸彩色LCD显示屏			
	电源	AC 100 ~ 240V, 50/60Hz			
	耗电量	待机(USB连接电脑)	约 2.5瓦	约 1.0瓦	
		关机	约 0.4瓦	约 0.2瓦	
		打印(USB连接电脑)	约 37瓦	约 16瓦	
	环境	规范	RoHS(欧盟,中国),WEEE(欧盟)		
尺寸(长×宽×高)	出厂配置	723x435x285毫米	639x379x200毫米	639x379x200毫米	
	重量(不含包装)(约)	32.3千克(包括打印头和墨盒)	14.4千克	14.1千克	

*1: 1). 数据是估算后的数值
2). 测量基于ISO29103数值基于下列条件而预估:
①使用Windows图像浏览器, 安装Windows7专业版 ②适用纸张被设置为驱动纸张的模式 ③连续打印
测量规则由佳能自己制定。打印量将根据文本/照片、使用的应用软件、打印模式、墨盒尺寸和纸张类型的搭配不同而有所变化。当您安装初始墨盒后首次使用佳能打印机时, 将消耗部分墨水用于填充打印头喷嘴。因此, 首套墨盒打印量将小于后续墨盒的打印量。
打印量是基于后继墨盒的消耗数据, 而不是针对初始墨盒来计算。

*2: 打印速度是基于默认设置下使用ISO/JIS-SCID N2 (PRO-500: ISO/JIS-SCID N5) 测试模板, 未将数据在电脑端处理的时间计算在内。打印速度根据系统配置、接口、软件、文档复杂度、打印模式、页面覆盖率、使用纸张类型等不同, 而有所变化。

*3: 不支持无边距打印的纸张类型: 普通纸、高分辨率纸、信封、照片贴纸和部分艺术纸。

※ 产品最终详细规格信息及注释请参见佳能中国官方网站。上述产品技术规格如有变更恕不另行通知。



佳能中国网站: <http://www.canon.com.cn>



网上购买请访问



所有资料根据佳能标准测试方法测定, 如有印刷错漏或翻译上的误差, 望广大用户谅解。
产品设计与规格如有更改, 恕不另行通知。(广告)

2020年秋季



感动常在 佳能

imagePROGRAF
PIXMA PRO系列

感动 · 不止所见

PIXMA
PRO-200

imagePROGRAF
PRO-300



影像打印 智选佳能

图示为image PROGRAF PRO-300

专业摄影工作室

专业摄影师

画廊

影楼

摄影学校

摄影院校学生

摄影爱好者

imagePROGRAF PIXMA PRO系列

imagePROGRAF
PRO-500 A2



- 12色独立式LUCIA PRO颜料墨水
- 4种黑色独立式墨水/晶亮色墨水
- 提供多种打印解决方案
- 支持A2幅面的影像级专业打印机

imagePROGRAF
新 PRO-300 A3+



- 10色独立式LUCIA PRO颜料墨水
- 浓密的高精度亚光黑色, 提升暗部色彩表现力
- 3.0英寸显示屏, 带来更便利的操作体验
- 满足展览作品的高画质输出需求

PIXMA
新 PRO-200 A3+




- 8色独立式染料墨水
- 扩大彩色色域, 增强黑色浓密度
- 3.0英寸显示屏, 带来更便利的操作体验
- 实现高速高效高品质打印



宽广色域新境界

两种类型墨水系统


LUCIA PRO颜料墨水的新亚光黑色墨水具有更高的黑色表现力, 通过在纸上以更高的精度和密度排列颜色颗粒, 使整体作品的色彩更加生动, 暗部区域的层次更加细腻。ChromaLife 100+染料墨水具有更强的色彩表现力, 在实现令人惊叹的打印品质的同时, 实现更持久的画面表现, 满足摄影爱好者对影像输出的多方面需求。



让图像色彩无暇呈现

晶亮色墨水

通过填补覆盖墨滴间隙, 使打印表面更加平坦, 减少偏色, 具有Anti-Bronzing效果, 有效提升色彩还原品质。



色彩计算从未如此准确

OIG 系统

精确计算颜色的不同墨滴喷射组合, 选择最精确的墨滴组合进行打印, 同时通过精确的喷射定位, 获得专业品质的色彩还原。



品质



色彩始终如一

色彩管理


配置ICC文件以精确匹配对应的打印机和纸张, 使照片更加逼近显示器上预览的色彩, 解决不同因素造成的色彩偏差。



编辑、打印无缝连接

图像软件兼容

兼容Digital Photo Professional、Adobe Photoshop CS、Adobe Photoshop Elements 和 Adobe Photoshop Lightroom, 为专业EOS用户提供更方便的打印操作体验。

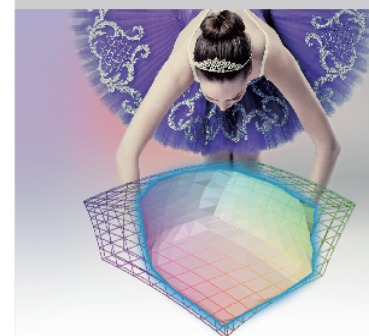


专业



EOS级品质打印

呈现专业影像之美

根据不同EOS用户需求, 量身定制合适的打印解决方案, 无论是彩色还是黑白作品, PRO系列打印机都能将其无暇呈现。



让照片成为艺术品

支持不同类型专业纸张

佳能提供多种原装纸张, 用于可以根据创作需要, 选择不同厚度、光泽度和尺寸的纸张来进行输出。同时支持康颂、哈内姆勒等品牌第三方纸张, 以符合各类创作风格。通过下载对应ICC文件, 可确保色彩准确性, 从而获得最佳的作品。



创作




满足个性创意需求

更多兼容尺寸

PRO-300/PRO-200增加更多兼容尺寸, 新增7" x 10", 127x127毫米, 305x305毫米和594x210毫米长纸尺寸, 并支持无边距打印。用户定义尺寸增加至990.6毫米, 为艺术作品创作提供更多可能性。



便捷



无线打印更便捷

以太网有线打印及Wi-Fi无线打印

打印机可通过自带的以太网接口或者Wi-Fi接入局域网, 与本地电脑或其他智能设备实现无线打印。PRO-300/PRO-200同时支持2.4GHz和5GHz Wi-Fi, 通过新的5GHz无线协议, 无论是频率、速度还是抗干扰性都大幅提升, 传输速度更快更稳定。



即时呈现影像之美

PictBridge

不仅可以完成相机直接打印, 无需连接电脑, 而且可以在相机上进行图像处理, 做到即拍即打, 即拍即赏。



专业打印为EOS照片而生

Professional Print & Layout

作为PRO系列打印机的专属打印插件, 配合佳能Digital Photo Professional可直接打印EOS拍摄的RAW格式照片, 提供更方便的操作体验。