

DR-6030C 规格		
类型	桌面送纸型扫描仪	
文件送入	自动或手动文件送入	
文件尺寸	宽度:53-300mm 长度:70-3,000mm	
文件厚度和重量	U型纸路	自动送入:0.06-0.15mm, 52-128g/m²
		手动送入:0.05-0.2mm, 42-157g/m²
	直送纸路	自动送入:0.06-0.15mm, 52-128g/m²
		手动送入:0.05-0.66mm, 42-546g/m²
名片尺寸和厚度	尺寸:53.9×85.5mm 厚度:0.76±0.08mm	
送入容量	10mm堆叠高度或100页80g/m²的纸	
扫描元件	CMOS图像传感器	
光源	LED(红, 绿, 蓝)	
扫描面	单面/双面	
扫描模式	黑白, 错误扩散, 高速文本增强, 高级文本增强, 高级文本增强II, 256级灰度, 24位彩色, 自动色彩检测	
扫描分辨率	100×100dpi, 150×150dpi, 200×200dpi, 240×240dpi, 300×300dpi, 400×400dpi, 600×600dpi	
扫描速度 (A4/LTR, 200dp(纵向))	黑白	80ppm(单面)/160ipm(双面)
	灰度	80ppm(单面)/160ipm(双面)
	彩色	80ppm(单面)/160ipm(双面)
接口	SCSI-III/高速USB2.0	
软件	ISIS/TWAIN	
有用的功能	超声波双张送入检测, 继续模式, 减少莫尔纹, 防止渗透/移除背景, 移除装订孔, 除色, 自动纸张尺寸检测, 文本方向识别, 跳过空白页, 歪斜矫正, 双流输出, 预扫描, 用户首选项, 歪斜检测, gamma矫正, 移除边框, 孤立点移除, 边缘增强, Add-on	
能源需求	AC220-240V (50/60Hz)	
能源消耗	46.5W(扫描模式), 3.7W(休眠模式)	
操作环境	10-32.5°C(50-90.5°F) 湿度:20-80%RH	
尺寸(W×D×H)	送入托盘关闭:398.4×312×191.4mm	
重量	约10.5千克	
选配件/耗材	条形码模块, 滚轮更换工具包	

*扫描速度会根据电脑环境、扫描仪设置和其他因素的不同而不同。彩页中相关参数均为正常实验室环境下数据。上述规格如有变更, 恕不另行通知。

简易维护

用户可以用滚轮更换工具包自己更换扫描仪的滚轮。如果传感器玻璃被划, 可以让有认证的服务技术人员更换传感器玻璃。(都是单独销售)

Kofax, Kofax logo, Kofax 标识是注册商标或美国或其他国家Kofax公司的商标, 请在Kofax的授权下使用。
其他本彩页中出现的公司名称和产品名称注册商标或他们自己的商标。



佳能中国网站:<http://www.canon.com.cn>
佳能全国统一热线电话:4006-Call CANON(4006-222666)
(仅支付市话费且支持手机拨打, 香港、澳门及台湾地区除外)

中国总部·佳能(中国)有限公司 地址:北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心33层 电话:(010) 85139999 邮政编码:100026	华东总部·(上海)上海分公司 地址:上海市黄浦区南昌路45号城汇大厦10层 电话:(021) 23082600 邮政编码:200020
华北总部·(北京)北京分公司 地址:北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心33层 电话:(010) 85139999 邮政编码:100026	华南总部·(广州)广州分公司 地址:广州市天河区天河路385号太古汇一座4-5层 电话:(020) 38133388 邮政编码:510620



感动常在 **佳能**



专业高速文件扫描仪

速度致胜



当您公司需要高质量扫描时, 向您推荐给人印象深刻, 兼具多种功能的DR-6030C, 这是佳能最新型的紧凑A3扫描仪, 可以针对多种文件执行高性能的扫描, 即使在全彩色模式下也可实现高速扫描。

DR-6030C


可简易、快速、高效扫描的优异A3彩色文件扫描仪

为满足部门级数字化应对多种形状和尺寸的文件高速度扫描需求,推出DR-6030C这款紧凑型A3文件扫描仪,其具有多功能,易操作的特点,并和快速发展的经济环境相适宜,革新的技术和无可挑剔的设计,融合了佳能享有盛名的精准滚轮系统,使得DR-6030C具有让人难以置信的高效性,并可在长文稿模式下,高效处理长达3,000毫米的文件,总之最大化减少因错误送入和不恰当扫描所引起的生产延迟时间。

高速度和高图像质量

高速度扫描

DR-6030C采用高级的CMOS图像传感器达到高速度彩色扫描,为80页每分钟。双面文件可以以160面每分钟的速度快速扫描。并且由于有硬件JPEG传输选项,图像数据在从扫描仪到PC时进行了压缩,可以减少传输时间,以达到更高的输出潜力。

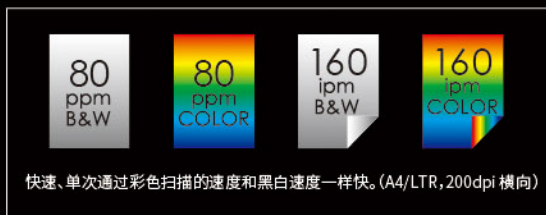

优异的图像清晰度和色彩

这款多功能的DR-6030C决不会在图像质量上妥协,输出分辨率可达到600dpi,在黑白,256级灰度和24位彩色模式下可以输出清晰,高质量的扫描图像。佳能3维色彩校正功能可以忠实地再现文件的色彩信息,使用内置的转换电路来指定精确的RGB色彩匹配。结果是可以得到前所未有的色彩复制和准确性。更高的准确性对于工作人员和OCR软件来说意味着更高的可读性。



可靠的文件处理

DR-6030C有佳能享有盛名的高精确滚轮系统,可以平滑,免卡纸地送入多种重量和尺寸的不同类型文件,从名片大小到长文稿模式下的3,000毫米文件。


直送纸路

由于有直送纸路,可以扫描厚文件,名片甚至塑料卡片。直送纸路允许文件被扫描并输出到扫描仪的后面。




歪斜检测

如果大文件以一定角度进入扫描仪,歪斜检测会暂时停止送入,防止文件被撕坏或卡纸。



超声波双张送入检测

此款扫描仪有超声波传感器,能够检测到重叠纸张之间的间隙,防止多页文件被同时送入扫描仪。这个特性防止丢失图像,确保甚至大堆文件里的每一页都被扫描。



快速恢复系统


如果扫描由于错误送入被终止,快速恢复系统允许在送入托盘上重新放置文件并无缝地从终止的地方继续扫描。因为不完整的图像数据不会被传输到PC,您不必删除不完整的图像数据或重新扫描整个批次的文件。

方便的功能

高效扫描多种类型文件

DR-6030C装备良好,可以应用在多种商务应用程序,方便、自定义功能可以满足您的详细需求。您可以为双面文件的每一面单独设置亮度、对比度、除色和gamma等。为了快速访问您经常使用的扫描设置,可以注册100项扫描首选项。

自定义除色以达到更好的OCR

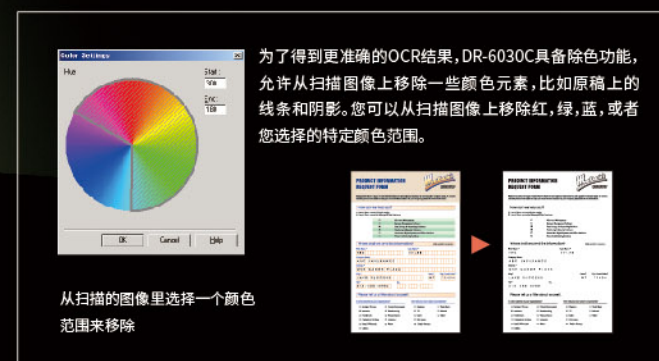

文本增强模式以得到清晰,可靠的数据

扫描仪提供三种文本增强模式,可以自动优化包含难扫描元素比如微弱的字符,深色背景或铅笔写的字符的文件的可读性。根据您要扫描的文件可以选择高级文本增强I,高级文本增强II或高速文本增强,达到高可读性。

简易扫描未整理的批次文件

非常适合无人参与扫描,DR-6030C会自动拉直歪斜的文件,甚至会自动旋转图像或旁边的图像。您没必要花时间确保每一页都完美地送入扫描仪。并且有高效处理特性比如跳过空白页和自动纸张尺寸检测,您可以快速、可靠地扫描混合文件类型的批次文件。

清洁有装订孔文件的扫描图像

装订孔移除检测,移除带装订孔的文件在扫描图像上装订孔留下的黑点。这个功能会变白这些黑点,以得到更具可读性,更清洁外观的图像。



捆绑软件

Capture Perfect

CapturePerfect扫描应用程序使您有多种文件保存格式,实际上能将任何文件转化为高质量的数字文件。CapturePerfect的文件分发选项帮助您提高文件管理的生产性。特性包括:OCR功能,PDF加密,文件编辑,扫描到电子邮件,扫描到演示,自动产生文件名,双流输出和其他生产性特性。



Kofax VirtualReScan Basic

领导型的图像处理软件,Kofax VRS Basic,可以提高不同质量不同大小文件的可读性。自动拉直歪斜页面而不会有字符降级,优化文件的亮度和对比度级别,消除背景噪音和斑点。

